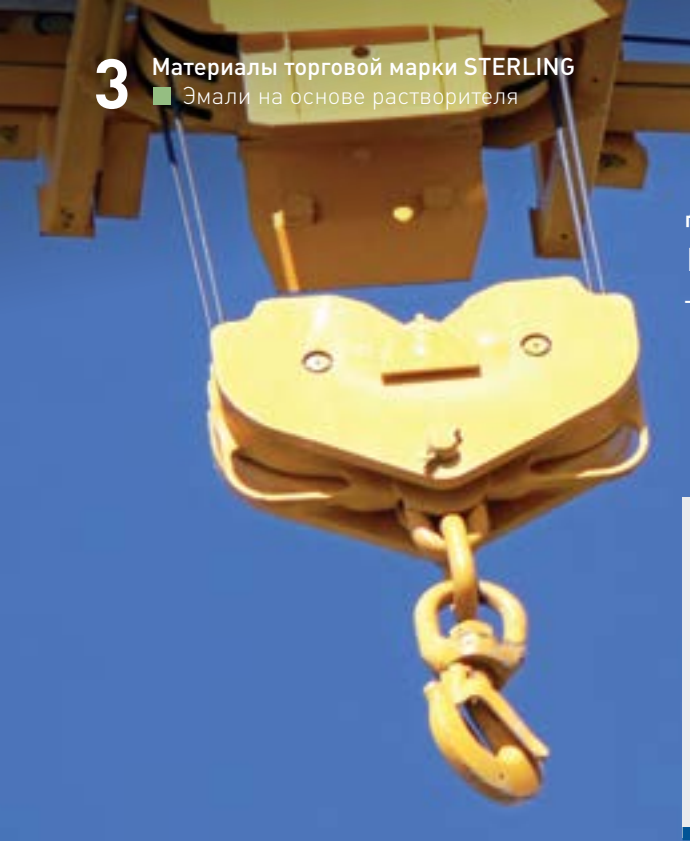

Допускается нанесение при температуре до

-20°С

STERLING
Универсал Корростоп ПФ-118

Грунт-краска по металлу

ТИП. Быстросохнущая антикоррозионная алкидная краска для наружных и внутренних работ, модифицированная полиуретаном. Не требует предварительного грунтования металлической поверхности перед нанесением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Металлические (из чёрных, цветных металлов и оцинкованные), деревянные, ДВП, ДСП, бетонные, оштукатуренные, зашпатлёванные, гипсокартонные и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние и наружные поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Различные металлические и деревянные изделия и конструкции. Изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, инструменты, крыши, отливы).

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ. Выдерживает интенсивную влажную очистку и очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Обладает хорошей устойчивостью к воздействию масел и жиров.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ. До +120°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Допустимо применение краски STERLING «Универсал КОРРОСТОП» ПФ-118 при температурах ниже 0°С при условии полного отсутствия на окрашиваемой поверхности снега, инея или льда.

Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, плесени и грибков. Металлические поверхности обезжирить, очистить от следов коррозии до степени очистки St2. Деревянные поверхности загрунтовать составом STERLING «Антисептическая пропитка» ПФ-011. Оштукатуренные, зашпатлёванные и т.п. поверхности загрунтовать краской STERLING «Универсал КОРРОСТОП» ПФ-118, разбавленной уайт-спиритом на 5-10% от объёма.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлёванные участки поверхности загрунтовать краской STERLING «Универсал КОРРОСТОП» ПФ-118, разбавленной уайт-спиритом на 5-10% от объёма. Перед нанесением краски на основной объём, проверить совместимость ранее нанесённого покрытия с краской STERLING «Универсал» ПФ-116 на небольшом участке.

Расход (при однослойном нанесении). Для металлических и ранее окрашенных поверхностей: 12-14 м^2/л (90-100г/м^2). Для деревянных, ДСП, ДВП, оштукатуренных и бетонных поверхностей: 8-10 м^2/л (130-130г/м^2). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База А – около 1,26 кг/л, база С – около 1,1 кг/л. В зависимости от цвета.

Разбавитель. Уайт-спирит.

Способ нанесения. Кисть, валик, краскораспылитель.

Время высыхания. При +20°С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2 часа, для повторной покраски – 8-10 часов.

Блеск. Полуматовый (30 по ISO 2813).

Цвет. Белый и все цвета по каталогам: «ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ», SYMPHONY, RAL, MONICOLOR NOVA, NCS и др.

Транспортировка и хранение. Допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°С до +35°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года.

Вид упаковки. Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.